



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex


Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

HFIROBT9090

06/23

OBTURATEUR D'ÉGOUTS

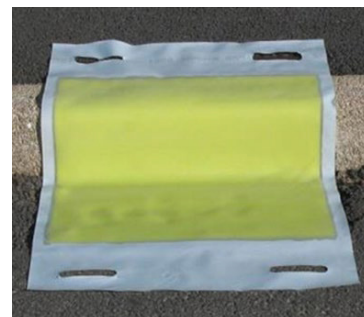

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Polyuréthane très collant 1 face (régénérable), réutilisable, renforcé avec matière spécifique et 4 poignées.
- Application pour grilles et avaloirs en bordure de trottoir.
- Livré avec sac fourreau en PE.
- Résistant à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures, sauf acide sulfurique sur lequel on constate un retrait de la matière en cas de contact prolongé.

MODE D'EMPLOI

PREVENTIF

- Avant les opérations de chargements et déchargements de produits polluants.

CURATIF

- Bien nettoyer le sol avant application de l'obturateur
- Dérouler l'obturateur et positionner la face collante sur la grille ou avaloir à protéger, s'assurer d'un dépassement de 10 cm minimum de chaque côté après utilisation.
- Bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible permet de régénérer + rapidement le collant).
- Enrouler l'obturateur même encore humide dans son fourreau protecteur.
- Dans le cas d'un contact prolongé avec un produit, vérifier l'état de l'obturateur s'il est devenu rigide ou déformé, procédé à son remplacement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Préparation à base de complexes moléculaires hydrodispersables et biodégradables, de fonctions abaisseurs de tension superficielle, d'additifs stabilisants.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : 90x90 cm
- Poids : 8.2 kg
- Epaisseur : 9 mm
- Couleur : jaune



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.