FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N78S11
12/22

FIRDOSE RINÇAGE

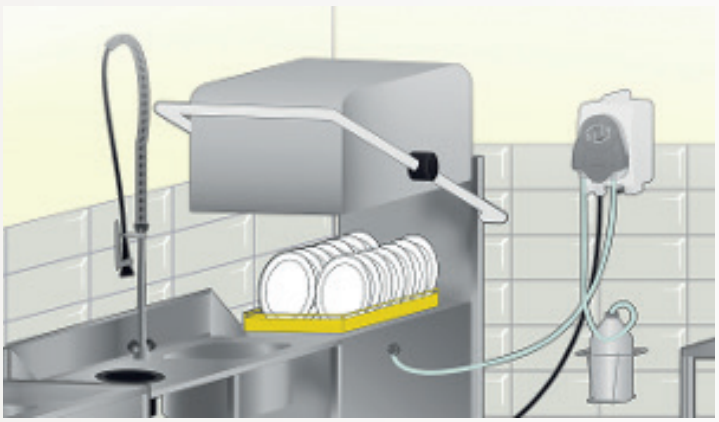

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Débit de pompe péristaltique : 1,2 l/h.
- Tension : 220 V (possibilité de raccorder en 24 V).
- Hauteur max d'aspiration produit : 3 m.
- Dimensions : h154 x L80 x P114 mm
- Interrupteur On/Off permettant d'effectuer le détartrage du doseur.
- Bouton de réamorçage de lapompe.
- Coffret étanche moulé en ABS.
- Raccordé directement sur le lave-vaisselle,offre un dosage fiable et précis duproduit de rinçage (de 0,02 à 1020 ml/h).
- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz 5000 h de fonctionnement (+ de 10 ans).
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre avec alternance des séquencesTravail/Repos.
- Faible encombrement.

COLIS

- 1 FIRDOSE Lavage
- 1 Tuyau d'injection de produit de lavage avec ses fixations
- 1 Pochette d'accessoires (ligne et crépine d'aspiration, gabarit de perçage, clapet d'injection, cache-poussière, visserie)
- 1 Notice d'installation
- Compris Tuyau rinçage EPDM (réf N78S02)

INSTALLATION - MISE EN SERVICE

- Fixer le doseur à proximité du lave-vaisselle et à l'abri des chocs.
- Raccorder au lave-vaisselle hydrauliquement et électriquement.
- Régler le dosage à l'aide du potentiomètre.
- Allumer le doseur pour la première mise en route.
- Plonger la ligne d'aspiration dans le produit de rinçage.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218